



■外形図

○本装置

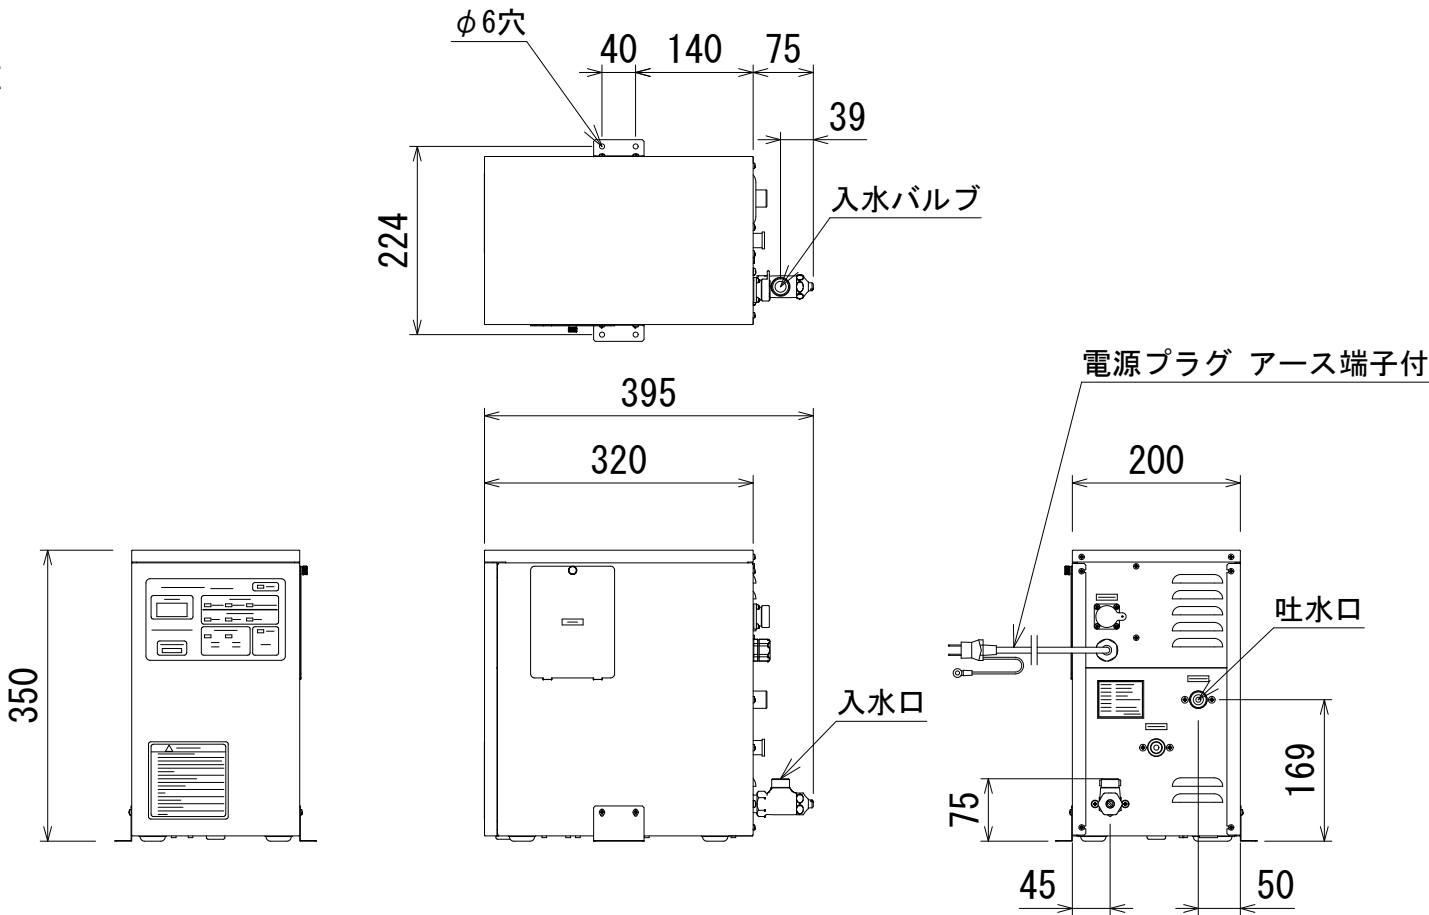

○塩水タンク

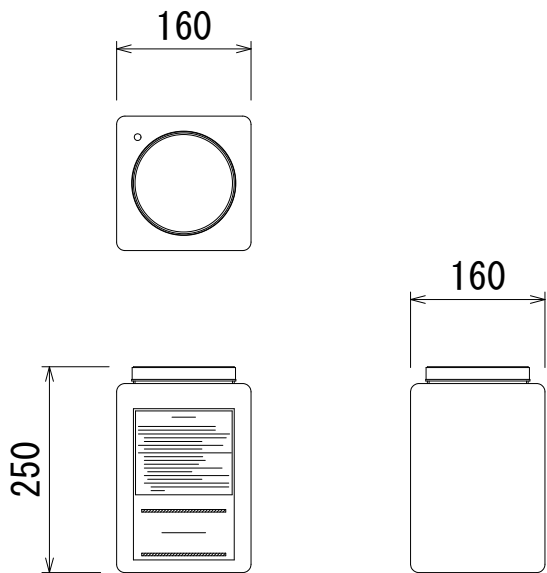

■仕様

品 名		ビーコロン（電解次亜水生成装置）
型 式		CL-S100
電 解 方 式		無隔膜電解方式
電 源		AC100V
定格周波数		50/60Hz
定 格 電 流		2.4A(最大時)
消 費 電 力		定格114W(最大140W)
給 水		上水水質基準及び製造元水質基準適合の水
給 水 圧		0.1～0.7MPa
給 水 量		20L/分以上
給 水 温 度		5～30℃
周 囲 温 度		5～35℃
湿 度		35～85%(結露しないこと)
ビー コロン 水	PH	7.5以上
	有効塩素濃度	30～110ppm
	生 成 量	3～10L/分
添 加 剤		精製塩(25kg入り・塩化ナトリウム99.5%以上)
添加剤希釈方法		自動溶解方式
外形 寸法・ 重量	本 装 置	寸法:(幅)200×(奥行)395×(高さ)350mm 重量:約9kg
		寸法:(幅)160×(奥行)160×(高さ)250mm 重量:約0.5kg
	塩水タンク	容量:5L
入 水 口		G1/2オネジ
ビーコロン水吐水口		G1/2オネジ
内 蔵 機 能		機内漏水センサー,凍結緩和ヒーター, 自動洗浄,断水検知,漏水停止,エラー出力, アンカー金具
付 属 品		5L塩水タンク,クロール試験紙, 吐水ホースセット,クイックファスナー
定期交換 部品	2,000 時間毎	塩水ポンプ
	4,000 時間毎	電解槽,電磁弁,減圧弁,ホース
オプション		給水栓バルブユニット,入水ホース, スイッチボックス, 20/50L塩水タンク(自動給水), 貯水タンク,貯水タンク用フロートスイッチ

注意事項

- 本装置は換気設備、給水設備、排水設備のある屋内に設置してください。
- ビーコロン水の仕様は、各地の水質や設置条件によって変動することがあります。
- 原水の硬度が高い等、当社の原水水質基準に適合しない場合は前処理装置（軟水器等）が必要になります。
- 定期交換部品は、原水の水質、使用頻度、使用環境、使用状態等によって交換時期が早まる場合があります。
- 設置、ご使用前には、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 事故防止のため、必ずアース線を接続してください。
（本装置との接続ため、アース端子付きコンセントを用意してください）
- 吐水配管は付属のホースまたは硬質塩ビ（HI-VP）配管を用いてください。

水栓バルブ取付位置に関する注意事項

- 食材殺菌の工程
①水洗い(汚れ落とし)⇒②殺菌(ビーコロン水)⇒③水洗い(すすぎ)
- 二槽シンクの場合は、一槽と二槽の中間に取り付けると便利です。
中間に取り付けると二つの槽で使える上、他の蛇口の使用勝手を妨げません。
- 三槽シンクの場合は、一槽と二槽の中間または二槽目に取り付けると便利です。
- ビーコロン水を使用するシンクには必ず水道蛇口を設けてください。
シンクの水洗いが必要になります。

名称	電解次亜水生成装置 ビーコロン (CL-S100)	尺度	1/9	図番	53-0003-00	作成日	2015年9月1日	承認	三浦	作図	須田	三浦電子株式会社
----	------------------------------	----	-----	----	------------	-----	-----------	----	----	----	----	----------